


M9106-GGx-2 系列 6 Nm 连续调节型, 0...10 VDC 或 0(4)~20 mA 控制电动执行器

电动风阀执行器



M9106-GGx-2 系列 6 Nm
连续调节型电动执行器

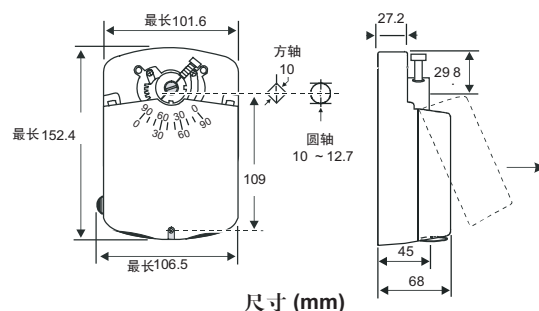



尺寸 (mm)

比例控制

型号: GGx

辅助开关

型号: 所有xGC

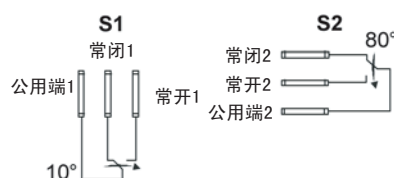

接线图

应用

M9106 系列- GGx-2 系列电动执行器是直接安装、非弹簧复位、24 VAC 供电的电动执行器。该系列执行器为同步电机驱动, 提供 0 ... 10 VDC 或 0(4)~20 mA 控制。运行扭矩为 6 Nm。适用于 HVAC 系统风阀的控制, 也适用于可变风量末端装置 (VAV Box) 的阀板控制应用。

所有型号执行器直接安装在风阀轴上, 易于安装。

特点



- 35 dBA 噪声额定值满足开放式吊顶环境的噪声条件
- 同步电机驱动, 提供恒定的转动时间, 与负荷无关
- 单一螺丝连接件的阀轴直接安装方式, 节省了安装时间, 并连接牢固
- 电磁离合器保护执行器齿轮系, 使风阀及执行器在停止时免于由于过扭矩而损坏
- 安装在圆轴直径可达 13 mm 或边长达 10 mm 尺寸的方轴上
- 带一跳插, 可选择转动方向
- 可调整终点位置, 并可正转或反转运行
- 1/2 英寸 NPT 螺纹导线开孔满足电气规范要求, 并容许使用铠装电缆接线
- 手动操作按钮简化了执行器的设定, 并现场可调整
- 输出位置反馈信号提供了简单、精确的阀位信号
- 防护等级: IP32

M9106-GGx-2 系列 6 Nm 连续调节型电动执行器选型表

扭矩	行程时间 (s)	控制信号	反馈信号	2 个辅助开关	供电电源 (50/60Hz)	型号	
6Nm	72	0(2) ~ 10 VDC 或 0(4)~20 mA (跳插可选控制信号)	0...10 VDC		20 ~30 VAC, 3.2VA	M9106-GGA-2	
				×		M9106-GGC-2	

M9106-xGx-2系列 6Nm 开关及浮点控制电动执行器

电动风阀执行器

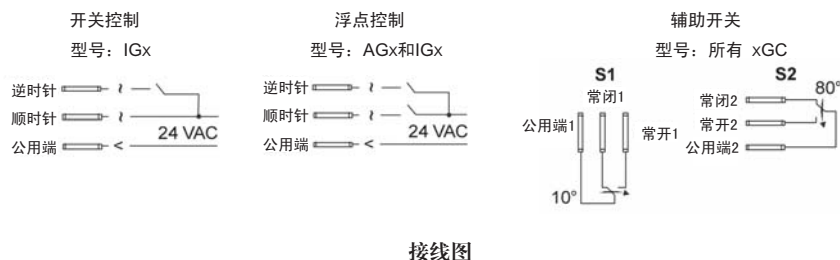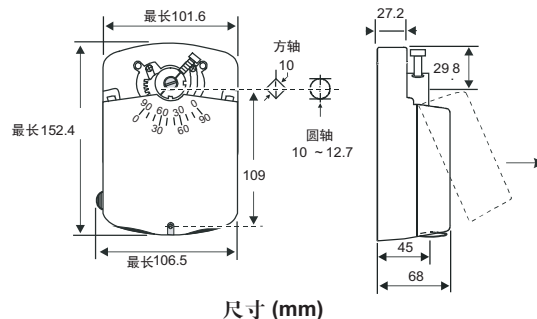M9106-xGx-2 系列 6 Nm 开关
及浮点控制电动执行器

应用

M9106 系列- xGx-2 系列电动执行器是直接安装、非弹簧复位、24 VAC 供电的电动执行器。该系列执行器为同步电机驱动，提供开关或浮点控制。运行扭矩为 6 Nm。适用于 HVAC 系统风阀的控制，也适用于可变风量末端装置（VAV Box）的阀板控制应用。

所有型号执行器直接安装在风阀轴上，易于安装。

特点

- 35 dBA 噪声额定值满足开放式吊顶环境的噪声条件
- 同步电机驱动,提供恒定的转动时间,与负荷无关
- 单一螺丝连接件的阀轴直接安装方式,节省了安装时间,并连接牢固
- 电磁离合器保护执行器齿轮系,使风阀及执行器在停止时免于由于过扭矩而损坏
- M9106-IGx-2型转动时间在现场可选择,可为特别的应用提供最佳的转动时间
- 安装在圆轴直径可达 13 mm 或边长达 10 mm 尺寸的方轴上
- 可调整终点位置,并可正转或反转运行
- 1/2 英寸 NPT 螺纹导线开孔满足电气规范要求,并容许使用铠装电缆接线
- 手动操作按钮简化了执行器的设定,并现场可调整
- 输出位置反馈信号提供了简单、精确的阀位信号
- 防护等级:IP32

M9106-xGx-2 系列 6 Nm 开关及浮点控制电动执行器选型表

扭矩	行程时间 (s)	控制信号	2 个辅助开关	反馈电位器	供电电源 (50/60Hz)	型号	
6Nm	72	浮点控制			20 ~30 VAC, 2.5VA	M9106-AGA-2	
			×			M9106-AGC-2	
				10 K Ω		M9106-AGF-2	
	72 (可调)	开关及浮点控制			20 ~30 VAC, 2.8VA	M9106-IGA-2	
			×			M9106-IGC-2	